

Účel použití

Tento grilovací a kuchyňský teploměr slouží k měření teploty potravin. Je vybaven speciálním čidlem, které dokáže měřit teplotu jak uvnitř potraviny, tak i teplotu vně. Napájení zajišťuje 1 baterie typu AAA.

Rozsah dodávky

- Grilovací a kuchyňský teploměr
- Senzor s připojovacím kabelem
- Návod k obsluze




Grilovací a kuchyňský teploměr

renkforce



Popis a ovládací prvky

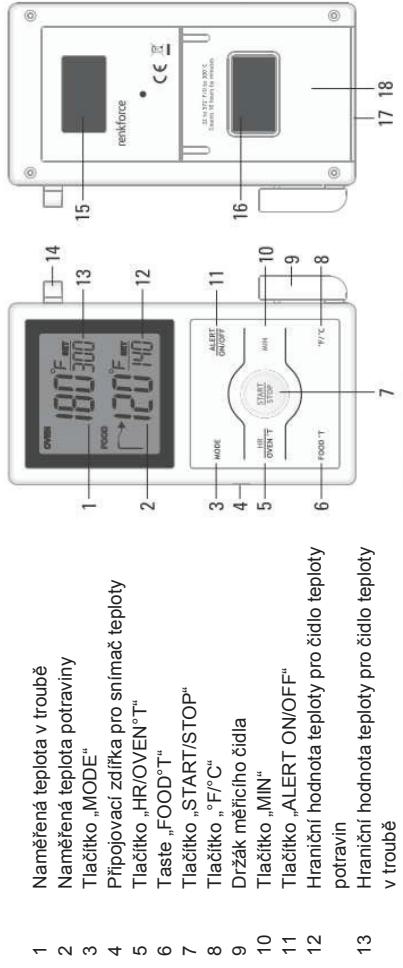

- 1 Naměřená teplota v troubě
- 2 Naměřená teplota potraviny
- 3 Tlačítko „MODE“
- 4 Připojovací zdíka pro snímače teploty
- 5 Tlačítko „HROVEN °T“
- 6 Taste „FOOD °T“
- 7 Tlačítko „START/STOP“
- 8 Tlačítko „°F/°C“
- 9 Držák měřicího čidla
- 10 Tlačítko „MIN“
- 11 Tlačítko „ALERT ON/OFF“
- 12 Hranici hodnota teploty pro čidlo teploty potravin
- 13 Hranici hodnota teploty pro čidlo teploty v troubě
- 14 Klip měřicího čidla
- 15 Magnetický držák
- 16 Magnetický držák
- 17 Příhrádky na baterie
- 18 Výklopný stojánek
- 19 Teplotní čidlo pro teplotu v troubě
- 20 Teplotní čidlo pro teplotu potravin

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup grilovacího a kuchyňského teploměru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jelikož výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!

Vložení baterií, výměna baterií

- Otevřete příhrádku na baterie na spodní straně tím, že vyklopíte stojánek (18) a sejměte víčko příhrádky na baterie.
- Vložte do příhrádky na baterie 1 baterii typu AAA a dbejte při tom na správnou poláritu (plus/+ a minus/-).
- Víčko příhrádky na baterie nasadte zpátky.
- Výměna baterií je žádoucí, jestliže se kontrast displeje sníží nebo přístroj již nelze zapnout.

Umístění/upínání

- Pomocí výklopného stojánku (18) na zadní straně lze grilovací a kuchyňský teploměr postavit.
- Dejte příjem pozor na to, aby neupadl, tím by se poškodil.
- Pomocí obou magnetických držáků (15 + 16) můžete grilovací a kuchyňský teploměr připevnit na vhodnou kovovou plochu. Ovšem neposouvajte přístrojem sem a tam, jinak si kovovou plochu poškárete!
- Kabel snímače vedete tak, aby nemohl být přeskřípnut ostými hrany. Grilovací a kuchyňský teploměr chráňte před vysokými teplotami. Žáruvzorné je pouze čidlo a kabel, ovšem nikoliv grilovací a kuchyňský teploměr jako takový!



Při používání výrobku děje pozor – teplotní čidlo a kabel jsou velmi horké! Proto vždy používejte vhodnou ochrannou rukavici apod., když teplotní čidlo vytahujete nebo se chystáte změnit jeho umístění.
Hrozí nebezpečí popálení!

→ Funkce výrobku může být omezena silným elektromagnetickým polem (např. u indukčního sporáku).
Je-li tomu tak (jestíte se na displeji zobrazujují len nesmyslné znaky, přístroj neprojeduje na stisknutí tlačítka apod.), na několik sekund z něho vyměňte baterie a potom je znovu vložte.
Následně výrobek umístěte jinam.

Obsluha

a) Zapolení teplotního čidla

Zapojte teplotní čidlo, které je součástí dodávky, do zdířky (4).

b) Používání držáku pro uchovávání teplotního čidla

Teplotní čidlo můžete vsadit do bočního držáku (1). Pomocí klipu (14) lze teplotní čidlo připevnit ke grilovačímu a kuchyňskému teploměru.



Nechte čidlo nejprve vychladnout, poté je pečlivě vyčistěte.

c) Zapnutí/vypnutí

Podířte tlačítko „ALERT ON/OFF“ (11) stisknuté 2 sekundy, chcete-li grilovač a kuchyňský teploměr signálnu zapnout nebo vypnout. Při vypnutí displej zhasne.

d) Volba jednotky teploty °C/F

Krátké stisknutí tlačítka „F/°C“ (8) a můžete si přepínat mezi jednotkou teploty „C“ (stupně Celsiusia) a „F“ (stupně Fahrenheitita).

e) Volba režimu

Krátké stisknutí tlačítka „MODE“ (3) a můžete si přepínat mezi oběma provozními režimy.

Provozní režim 1: Teplota v troubě na horním řádku displeje

Provozní režim 2: Časovač (vý následující oddíl)

f) Provozní režim časovače

Pokud ještě tak dosud neučnili, zvolte pomocí tlačítka „MODE“ (3) provozní režim časovače.

Na horním řádku displeje se musí zobrazovat časovač (symbol „:“).

Časovač s odpočítáváním

• Pomocí tlačítka „HR/OVEN T“ (5) nastavte hodiny časovače s odpočítáváním a následně pomocí tlačítka „MIN“ (10) nastavte minuty. Pro rychlé přenastavení podzíté příslušné tlačítko „START/STOP“ (7). Když běží časovač,

• Spusťte časovač s odpočítáváním tím, že krátce stisknete tlačítka „START/STOP“ (7). Když běží časovač,

vlevo na displeji bliká symbol šípký „>“.

- Časovač s odpočítáváním lze pozařavit (a znova spustit) tak, že krátce stisknete tlačítka „START/STOP“ (7). Pokud nastavená doba odpočítávání uplynula (0:00:00), vydá grilovač a kuchyňský teploměr signální tón v délce 20 sekund.

Grilovač a kuchyňský teploměr ovšem odpočítává dálé (Count Up, symbol „^“), takže na displeji můžete vidět, kolik času uplynulo od ukončení nastaveného odpočítávání.

- Grilovač a kuchyňský teploměr počítá dálé maximálně 9:59:59 (9 hodin, 59 minut a 59 sekund). Následně vydá grilovač a kuchyňský teploměr tón alarmu a časovač se vynuluje na 0:00:00.

- Chcete-li časovač s odpočítáváním vynulovat na „0:00:00“, nejprve ho zastavte pomocí tlačítka „START/STOP“ (7). Následně podzíté současně stisknutá obě tlačítka „HR/OVEN T“ (5) a „MIN“ (10), dokud se na displeji nezobrazí „0:00:00“.

Odpočítávání „Count Up“

- Pokud časovač s odpočítáváním běží, nejprve ho zastavte pomocí tlačítka „START/STOP“ (7).
 - Následně podzíté současně stisknutá obě tlačítka „HR/OVEN T“ (5) a „MIN“ (10), dokud se na displeji nezobrazí „0:00:00“.
- Spusťte časovač „Count Up“ tím, že krátce stisknete tlačítka „START/STOP“ (7). Pokud běží časovač, vlevo na displeji bliká symbol šípký „^“.
- Časovač „Count Up“ lze pozařavit (a znova spustit) tak, že krátce stisknete tlačítka „START/STOP“ (7).

- Grilovač a kuchyňský teploměr počítá dálé maximálně 9:59:59 (9 hodin, 59 minut a 59 sekund). Následně vydá grilovač a kuchyňský teploměr tón alarmu a časovač se vynuluje na 0:00:00.

- Chcete-li časovač vynulovat na „0:00:00“, nejprve ho zastavte pomocí tlačítka „START/STOP“ (7).
 - Následně podzíté současně stisknutá obě tlačítka „HR/OVEN T“ (5) a „MIN“ (10), dokud se na displeji nezobrazí „0:00:00“.

g) Měření prostřednictvím teplotního čidla

- Zaplete-li časovač vynulovat na „0:00:00“, nejprve ho zastavte pomocí tlačítka „START/STOP“ (7).
- V případě masa je třeba dělat na to, abyste špičku nezapichli do tukové tkaně nebo do blízkosti kosti.

- Špička (20) teplotního čidla je určen k měření teploty uvnitř potraviny. Silnější část (19) teplotního čidla obsahuje senzor pro teplotu v troubě. Ten musí být volný a nesmí být zapichován do potraviny.

-  Tepločítku (20) teplotního čidla se při tepelně úpravě potravín silně zahřívají. Proto vždy používejte vhodnou ochrannou rukavici apod., když teplotní čidlo vytahujete nebo se chystáte změnit jeho umístění. Hrozí nebezpečí popálení!
Tepločítku (20) teplotního čidla nepoužívejte v mikrovlnné troubě nebo na otevřeném ohni.

- Pokud používáte teplotní čidlo v troubě, zavřejte dvířka trouby opatrně, abyste kabel nepoškodili.

-  Pozor!
Žáruvzdorné jsou jen teplotní čidlo a kabel. Grilovač a kuchyňský teploměr samotný nesmíte nikdy vkládat do trouby apod. Hrozí nebezpečí vzniku požáru, výbuchu a kromě toho také ohrožení života jedovatými výpary!

- Počkejte, až se ukazatel teploty stabilizuje a přestane se měnit (resp. se bude měnit už jen mírně). Horní rádce displeje zobrazuje teplotu v troubě („OVEN“), spodní rádce teplotu v potravině („FOOD“).

- Na displeji se zobrazuje „L O“, je-li teplota na senzoru nižší než 0 °C nebo senzor není připojený.
Na displeji se zobrazuje „H“, jestliže je teplota na senzoru vyšší než 300 °C.

h) Teplotní hranice pro alarm (potraviny)

- Nastavení hraničních hodnot
Pomocí tlačítka „FOOD“ T“ (6) si můžete nastavit hraniční hodnotu teploty (12) pro senzor ve špičce (20) teplotního čidla (které je zapichnuto v potravině).
Pro rychlé přenastavení podzíté tlačítka stisknuté dle.
- Lze nastavít teplotu v rozmezí +30 až +300 °C (+86 až +572 °F).

- Zapnutí/vypnutí alarmu
Krátké stisknutí tlačítka „ALERT ON/OFF“ (11), chcete-li alarm zapnout, nebo vypnout.
Při zapnutém alarmu se na displeji objeví „(ALERT)“.

